

Typ	DI	RO	AI	AO	Comm
KEY2-01	16 kláves	2 LED			CIB
KEY2-01R	16 kláves	2 LED			CIB, RFID

Základní charakteristiky

- Klávesnice se 16 klávesami a LCD znakový displej.
- K dispozici klávesy 0–9, END, NEXT, BACK, ENTER, a *, #
- Displej 2x16 bílý na modrém pozadí. 2 signálky LED.
- Vestavěná čtečka bezkontaktních karet.
- Klávesnice KEY2-01R má zabudovaný bezkontaktní snímač karet RFID.

Připojení

- Jednotky se připojují na dvou vodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení jednotky.
- Na sběrnici lze připojit více klávesnic KEY2

Použití

- Klávesnice určená pro zadávání hesla do systému INELS, ve kterém jsou na sběrnici CIB namontovány další prvky s funkcí zabezpečení jako snímače pohybu, vratové, dveřní a okenní kontakty, detektory rozbití skla apod. Nastavení funkcí se provádí v programu IDM.
- Připojena k systému FOXTROT se jeví jako volně programovatelná 16ti tlačítková klávesnice s 2 řádkovým displejem.
- Integruje v sobě možnost ovládání a monitorování dalších částí jako jsou světla a vytápění.




KEY2-01



KEY2-01R

Příklad zapojení

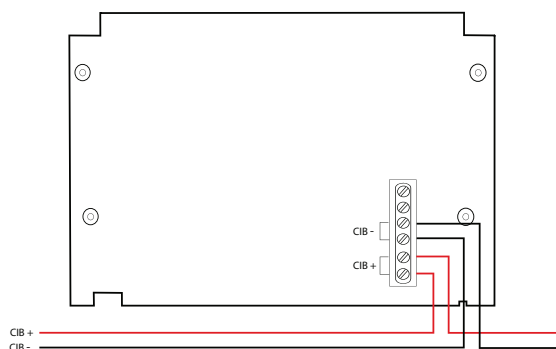

Binární vstupy

Typ vstupu	16x tlačítko
------------	--------------

Displej

Počet znaků/výška znaku	2x16/9,66 mm
Velikost displeje	99x24 mm
Podsvícení	aktivní

Signalizace

Typ výstupu	1x LED červená, 1x LED zelená
-------------	-------------------------------

Napájení

Napájení a komunikace	24 V (27 V) ze sběrnice CIB
Jmenovitý odběr	80 mA

Rozměry a hmotnost

Rozměry	148 x 122 x 32 mm
Hmotnost	300 g

Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota	-10 .. +40 °C
Skladovací teplota	-30 .. +70 °C
Stupeň krytí IP IEC 529	IP 40
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění ČSN EN 61131-2	2
Pracovní poloha	libovolná
Instalace	Na stěnu
Připojení	Šroubové svorky
Průřez vodičů	max. 1 mm ²

Jednotky dodává Teco a.s. pod obchodním označením INELS

Objednací údaje

KEY2-01	KEY2-01, CIB, Zabezpečovací klávesnice
KEY2-01R	KEY2-01R, CIB, Zabezpečovací klávesnice se čtečkou karet